



NAICI

KATALOG PRODUKTÓW



ZREMONTOWANI.PL

SPIS TREŚCI

3-4

O NAS

5-12

PŁYNNY POPY HYDROIZOLACYJNE

13-14 **MATY DO HYDROIZOLACJI**

15-16 **USZCZELNIACZE**

17-21 **GRUNTY**

22-25

DETERGENTY

26-30

IMPREGNATY HYDROFOBOWE

31-35

INNE WYKOŃCZENIA HYDROIZOLACYJNE



HYDROIZOLACJA I DEKORACJA WE WŁOSKIM STYLU

LIDER OD PONAD 40 LAT

Przemysł chemiczny NAICI (ICN) obecny jest na rynku od początku lat 80' i produkuje szerokiej gamy żywice oraz produkty specjalistyczne dla przemysłu budowlanego, niezbędne do budowy, odnowy, utrzymania i ochrony powierzchni. Firma stale rejestruje solidny wzrost sprzedaży umacniając swoją pozycję na rynku. Siedziba NAICI znajduje się w Nettuno w Rzymie.

Szeroka gama produktów NAICI jest dostępna dla najbardziej wymagających fachowców z branży budowlanej i prezentuje się jako rezultat nieprzerwanych badań, które przyczyniają się każdego dnia do rozwiązywania wszelkich problemów wynikających z postępu budowlanego, jak i również pomagają zapewnić wysokie standardy jakości użytkowania. **Wyjątkowa dbałość o skuteczność i trwałość produktów, a w szczególności poszanowanie środowiska naturalnego,** to główne cechy produkcji NAICI, które dzięki odpowiedniemu procesowi cross-fertilization są gotowe do szybkiej innowacji.

NAICI w celu utrzymania najwyższego poziomu obsługi klientów zapewnia **wykwalfikowanych techników, którzy codziennie służą fachową pomocą** i doradztwem w zakresie hydroizolacji i odwilżania za pomocą produktów Naici, jak i również zastosowania żywic Naici na powierzchnie mieszkalne, przemysłowe i sportowe.



ZREMONTOWANI.PL

WYKONANIE

MATERIAŁY

DORADZTWO

Zremontowani.pl to nie tylko sklep. Firma specjalizuje się w kompleksowych usługach remontowo-budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem hydroizolacji. Zespół skupia się na wysokiej jakości wykonania oraz profesjonalnym doradztwie.

Zakres działalności firmy Zremontowani.pl obejmuje:

1. **Materiały i narzędzia:** szeroki wybór materiałów do hydroizolacji, remontu, czy naprawy. W ofercie znajdują się powłoki wodoszczelne, środki do impregnacji, czyszczenia i wykończenia powierzchni.
2. **Wykonanie:** prace remontowo-budowlane, w tym kompleksowe usługi hydroizolacyjne. Doświadczony zespół specjalistów zajmuje się zarówno małymi naprawami, jak i dużymi projektami remontowymi, gwarantując solidność wykonania i zgodność z normami.
3. **Profesjonalne doradztwo:** dzięki doświadczeniu i stałemu doszkalaniu się w branży specjaliści Zremontowani.pl pomagają klientom w wyborze odpowiednich rozwiązań technicznych i materiałowych.
4. **Zaangażowanie i jakość:** Zremontowani kładą duży nacisk na jakość świadczonych usług oraz zadowolenie klienta. Firma korzysta wyłącznie ze sprawdzonych, specjalistycznych produktów.

Zremontowani.pl to codzienna pomoc klientom w dziedzinie hydroizolacji i remontów. Dzięki indywidualnemu podejściu Zremontowani.pl są w stanie sprostać najbardziej wymagającym oczekiwaniom.



NAILASTIC BIT

PŁYNNĄ PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: czarny (po wyschnięciu)



NAILASTIC BIT to gotowa płynna papa hydroizolacyjna żywiczna z dodatkiem mas bitumicznych. Jest to produkt do naprawy istniejących pap, uszczelniania, łatania, spoinowania, wykańczania powierzchni, a także jako grunt. Należy stosować z matą Tex Core 130 lub MAT 225 lub innymi powłokami żywicznymi Naici w zależności od technologii.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji dachów i fundamentów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Antykorzenna (korzenie omijają papę i nie powodują przebić)
- ◆ Odporna na ruch pieszcy (można bezpośrednio po niej chodzić)
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 2kg/m² (nad ziemią) 3kg/m² (pod ziemią)

Opakowania: 1 kg, 5kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAILASTIC BIT-F

PŁYNNA PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: czarny (po wyschnięciu)



NAILASTIC BIT-F to gotowa płynna papa hydroizolacyjna żywiczna z dodatkiem mas bitumicznych, wypełniona wzmacniającymi włóknami syntetycznymi. Jest to produkt do naprawy istniejących pap, do uszczelniania, łatania, spoinowania, wykańczania powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji dachów i fundamentów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne, nie pęka
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Antykorzenna (korzenie omijają papę i nie powodują przebić)
- ◆ Odporna na ruch pieszcy (można bezpośrednio po niej chodzić)
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 2,2 - 2,5 kg/m²

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAILASTIC 5-F

PŁYNNĄ PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: jasny szary, biały, ceglany, czerwony, zielony



NAILASTIC 5-F to gotowa płynna papa hydroizolacyjna żywiczna wypełniona wzmacniającymi włóknami syntetycznymi. Łatwa w aplikacji wałkiem malarskim i pędzlem. Jest to produkt do naprawy istniejących pap, do uszczelniania, łatania, spoinowania, wykańczania powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji dachów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny

APLIKACJA



wałkiem malarskim



pędzlem z miękkim włosiem

Zużycie: 2 kg/m²

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAILASTIC 7

PŁYNNĄ PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: jasny szary, biały, ceglany, czerwony, zielony



NAILASTIC 7 to gotowa płynna papa hydroizolacyjna żywiczna. Jest to produkt do naprawy istniejących pap, do uszczelniania, łątania, spoinowania, wykańczania powierzchni również pionowych. Do stosowania z matą MAT 225 lub Tex Core 130.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, ścian, dachów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna, odporna na wody stojące
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny
- ◆ Odporna na ruch pieszcy (można bezpośrednio po niej chodzić)

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 2-2,5kg/m² (w poziomie) 1-1,5kg/m² (w pionie)

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAILASTIC 10-F

PŁYNNA PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: jasny szary, biały, ceglany, czerwony, zielony



NAILASTIC 10-F to gotowa płynna papa hydroizolacyjna żywiczna wypełniona wzmacniającymi włóknami syntetycznymi. Jest to produkt do naprawy istniejących pap, do uszczelniania, łatania, spoinowania, wykańczania powierzchni.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, dachów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna, odporna na wody stojące
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny
- ◆ Odporna na ruch pieszcy (można bezpośrednio po niej chodzić)
- ◆ Antykorzenna (korzenie omijają papę i nie powodują przebić)

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 2 kg/m²

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAILASTIC AP

PŁYNNĄ PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: jasny szary, biały, ceglany, czerwony, zielony



NAILASTIC AP to gotowa płynna papa hydroizolacyjna akrylowo-poliuretanowa z dodatkiem syntetycznych włókien wzmacniających. Jest to produkt do naprawy istniejących pap, do uszczelniania, łątania, spoinowania, wykańczania powierzchni. Charakteryzuje się podwyższoną wydajnością i zastosowaniem mniejszej ilości warstw przy zachowaniu właściwości.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, dachów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna, odporna na wody stojące
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny
- ◆ Można po niej chodzić (odporna na ruch pieszny)
- ◆ Antykorozenna (korzenie omijają papę i nie powodują przebić)
- ◆ Certyfikowana dla hermetyzacji typu "A", "B" i "C" wyrobów azbestowo-cementowych

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 1 - 1,2 kg/m²

Opakowania: 1 kg, 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAILASTIC CEM

PŁYNNĄ PAPĄ HYDROIZOLACYJNĄ

Kolor: szary, zielony, ceglany



NAILASTIC CEM to płynna papa hydroizolacyjna do wymieszania z cementem.

Jest to produkt do naprawy istniejących pap, do uszczelniania, łatania, spoinowania, wykańczania powierzchni. Dzięki dodaniu cementu wysycha szybciej, co przyspiesza realizację inwestycji.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, dachów
- ◆ można stosować również na lekko wilgotne podłoże

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny
- ◆ Odporna na ruch pieszcy (można bezpośrednio po niej chodzić)

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Produkt zawiera papę żywiczną bez cementu.

Do 16kg papy należy dodać 4kg cementu Portlandzkiego 32,5.

Zużycie: 2,2 kg/m² (po dodaniu cementu)

Opakowanie: 16 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



CEMENGUAINA FIBRATA

PŁYNNNA PAPA HYDROIZOLACYJNA

Kolor: jasny szary



CEMEGUAINA FIBRATA to dwuskładnikowa płynna papa hydroizolacyjna żywiczna z dodatkiem syntetycznego włókna wzmacniającego. Składnik A to dyspersja wodna wybranych żywic, upłynniaczy, dodatków i włókien. Składnik B to mieszanka specjalnych cementów. Należy wymieszać je w proporcji 3A : 1B.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na papy, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, dachów, natrysków
- ◆ można stosować również na lekko wilgotne podłoże

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna, odporna na wody stojące
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur
- ◆ Jako warstwa wierzchnia i jako podkład pod płytki lub inne okładziny
- ◆ Odporna na ruch pieszcy (można bezpośrednio po niej chodzić)

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Produkt zawiera papę żywiczną i suchą mieszankę cementową.

Zużycie: 2 kg/m² (po dodaniu cementu)

Opakowania: 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

MAT 225

MATA Z WŁÓKNA SZKLANEGO DO HYDROIZOLACJI

NAICI MAT 225 to mata z włókna szklanego, stosowana jako zbrojenie w systemie hydroizolacji z papą żywiczną Nailastic 7 oraz Nailastic BIT. Konieczna dla zapewnienia wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne, ruchy strukturalne i obciążenia ruchem pieszym.

ZASTOSOWANIE

- ◆ z powłokami żywicznymi **Nailastic 7** i **Nailastic BIT**
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, dachów, natrysków, fundamentów
- ◆ do napraw rynien

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Włókna o długości 50mm w połączeniu z papą żywiczną tworzą wodoszczelną, mocną, a przy tym elastyczną powłokę, która po naciągnięciu powraca do pierwotnej długości
- ◆ Łatwość nakładania, przycinania, łączenia maty i formowania narożników
- ◆ Idealnie sprawdza się na spękanych, starych papach, które wymagają uszczelniania bez konieczności zrywania starej powłoki

Gramatura: 225 gr / m² **Opakowania :** rolka 25m² (1,2m x 20,84m), 60m² (1,2m x 50m)

TEX CORE 130

MATA POLIESTROWA DO HYDROIZOLACJI

NAICI TEX CORE 130 to tkanina poliestrowa, stosowana jako zbrojenie w systemie hydroizolacji z powłokami żywicznymi **Nailastic 7** oraz **Nailastic BIT**. Konieczna dla zapewnienia wytrzymałości i odporności na warunki atmosferyczne, ruchy strukturalne i obciążenia ruchem pieszym.

ZASTOSOWANIE

- ◆ z powłokami żywicznymi **Nailastic 7** i **Nailastic BIT**
- ◆ zalecane do hydroizolacji tarasów, balkonów, dachów, natrysków, fundamentów
- ◆ do napraw rynien

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ odporna na zasady, kwasy i substancje organiczne, pleśnie, mikroorganizmy oraz promienie UV
- ◆ Łatwość nakładania, przycinania
- ◆ Idealnie sprawdza się na spękanych, starych papach, które wymagają uszczelniania bez konieczności zrywania starej powłoki

Gramatura: 130 gr / m²

Opakowanie : rolka 50m² (1m x 50m)

NAISEAL POLIMERO

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ POLIMEROWY

Kolor: biały, szary



NAISEAL POLIMERO to uniwersalny uszczelniacz polimerowy o wysokiej elastyczności do różnorodnych podłoży. Znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie mieszkalnym, przemysłowym (w tym w branży chłodniczej), hydraulice oraz w pracach związanych z ciesielstwem.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do cementu, cegły, blach cynkowanych, szkła, ceramiki, drewna, metalu, żywic, polikarbonatu, sztywnego PVC, ABS, metakrylanu, płyt gipsowo-kartonowych
- ◆ do uszczelniania i podklejania materiałów, wypełniania pęknięć i narożników
- ◆ do klejenia wanien, zlewów i toalet ceramicznych w obszarach wilgotnych

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ odporny na promieniowanie słoneczne, różnorodne czynniki atmosferyczne, działanie wody, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne, tłuszcze, kwasy oraz substancje nieorganiczne
- ◆ może być pokrywany produktami poliuretanowymi, epoksydowymi lub wodnymi
- ◆ łatwy w nakładaniu pistoletem do silikonów

Opakowanie : 290 ml

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAISEAL BIT

KLEJ I USZCZELNIACZ BITUMICZNY

Kolor: czarny



NAISEAL BIT to bitumiczna masa uszczelniająca, gotowa do użycia, o niskoprocentowej zawartości rozpuszczalników. Jest łatwa w użyciu, nie wymaga podkładu gruntującego. Posiada dobrą przyczepność nawet na wilgotnych powierzchniach (nie przy stałym parciu).

ZASTOSOWANIE

- ◆ do materiałów tj. aluminium, beton, cegła, tynk (spójne i nieskorodowane), ceramika, bitumy, mosiądz i miedź. Nie nadaje się do poliuretanu i styropianu.
- ◆ do zgrzewania starych membran bitumicznych (również łupkowych) odrywających się lub popękanych
- ◆ uszczelnianie łączeń między membraną bitumiczną a betonowym podłożem, obudowy lub rynien metalowych i betonowych lub tynków uszczelniających
- ◆ jako wodoodporny uszczelniacz do dachówek łupkowych jak również do obróbki łączeń (szczelin) ułatwiając w ten sposób układanie papy hydroizolacyjnej (termozgrzewalnej lub płynnej)

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ wodoszczelny, odporny na UV i wysokie zmiany temperatur
- ◆ odporny na ruchy strukturalne
- ◆ łatwy w nakładaniu pistoletem do silikonów

Opakowania : 300 ml

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAIPRIMER 45

PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA BAZIE ROZPUSZCZALNIKA

Czas otwarty: 3h



NAIPRIMER 45 to grunt penetrujący i stabilizujący na bazie rozpuszczalnika. Idealny do przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok żywicznych Naici.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do gruntowania podłoża w pełni suchych (cementowych, płytek ceramicznych oraz starych warstw mas bitumicznych i akrylowych)
- ◆ do stosowania w połączeniu z powłokami płynnymi NAICI, tj. NAILASTIC 5-F, NAILASTIC 7, NAILASTIC CEM, NAILASTIC 10-F
- ◆ do użycia na różnych typach podłoża tj. beton, drewno, gk, metal, ceramika

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ szybkoschnący
- ◆ biobójczy
- ◆ penetruje i stabilizuje powierzchnię, przygotowując ją doskonale do malowania lub hydroizolacji żywicami płynnymi oraz akrylowymi systemami na bazie wodnej lub rozpuszczalników

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,15 - 0,25 kg/m² (w zależności od podłoża)

Opakowania : 1L , 5L, 10L, 20L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAIPRIMER 45 H

PODKŁAD GRUNTUJĄCY NA BAZIE WODY

Czas otwarty: 12h



NAIPRIMER 45 H to grunt penetrujący i stabilizujący na bazie wody. Idealny do przygotowania powierzchni przed nakładaniem powłok żywicznych Naici.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do gruntowania podłoży w pełni suchych (cementowych, płytek ceramicznych oraz starych warstw mas bitumicznych i akrylowych)
- ◆ do stosowania w połączeniu z powłokami płynnymi NAICI, tj. NAILASTIC 5-F, NAILASTIC 7, NAILASTIC CEM, NAILASTIC 10-F
- ◆ do użycia na różnych typach podłoża tj. beton, drewno, gk, metal, ceramika

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ biobójczy
- ◆ penetruje i stabilizuje powierzchnię, przygotowując ją doskonale do malowania lub hydroizolacji żywicami płynnymi oraz akrylowymi systemami na bazie wodnej lub rozpuszczalników

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,15 - 0,18 kg/m² (w zależności od podłoża)

Opakowania : 1L , 5L, 10L, 20L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



PRIMARESINA

GRUNT NA POWIERZCHNIĘ NIECHŁONNE
POD LAKIERY, FARBY, EMALIE, ŻYWICE



PRIMARESINA to jednoskładnikowa, wodna żywica na bazie specjalnych polimerów.

ZASTOSOWANIE

- ◆ dedykowana na płytki pod przezroczystą powłokę hydroizolacyjną Naicoplast
- ◆ stanowi bazę na powierzchni niechłonne do mocowania kolejnych powłok wykończeniowych (lakierów, emalii i farb), zarówno kolorowych, jak i przezroczystych.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ gotowy do użycia
- ◆ posiada nadzwyczajne właściwości szczepne
- ◆ na bazie wody

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,15 - 0,18 kg/m² (w zależności od podłoża)

Opakowania : 1L , 5L, 10L, 20L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

SUPERFIX

GRUNT DO POWIERZCHNI NIECHŁONNYCH

Kolor: biały



SUPERFIX to grunt szepny żywiczno-kwarcowy na bazie wody. Idealnie sprawdza się na powierzchniach niechłonnych. Dzięki dużej zawartości kwarcu i żywicy doskonale przyczepia się do każdego podłoża i tworzy chropowatą powłokę.

ZASTOSOWANIE

- ◆ wewnątrz i na zewnątrz
- ◆ na powierzchni niechłonne tj. płytki, szkło

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ zapewnia przyczepność na gładkich powierzchniach
- ◆ promotor przyczepności przed aplikacją zapraw cementowych do wygładzania lub wykończeń o grubości do 2 cm, a także wykończeń epoksydowych, akrylowych i poliuretanowych

APLIKACJA



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,2 - 0,3 kg/m² (w zależności od podłoża)

Opakowania : 1L , 5L, 10L, 20L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



CM GRIP

GRUNT SCZEPNY DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ

Kolor: biały



CM GRIP to grunt szepny wysokiej jakości w postaci płynnej pasty, który poprawia przyczepność. Do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Idealny na różnego rodzaju trudne podłoża.

ZASTOSOWANIE

- ◆ pod różnego rodzaju okładziny, dyspersje, powłoki malarskie, farby
- ◆ do stosowania pod wylewki, przystosowany do stosowania klejów żelowych, mineralnych i klejów do tworzyw sztucznych.
- ◆ do użycia na różnych typach podłoża tj. beton, drewno, gk, plastik, metal

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ wzmacnia warstwy o słabej przyczepności, dzięki dodatkowi kwarcu
- ◆ promotor przyczepności do podłoży o niskiej nasiąkliwości
- ◆ wyrównuje chłonność podłoża

APLIKACJA



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,3 kg/m²

Opakowania : 5 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

The logo for NAICI, featuring a stylized green square icon followed by the word "NAICI" in a bold, green, sans-serif font.

NAICLEAN S

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I ODKAMIENIANIA



NAICLEAN S to silny środek kwasowy, o wysokiej koncentracji, stworzony do odkamieniania i czyszczenia zarówno powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do szybkiego usuwania zabrudzeń, tj. osady wapniowe, cement, kleje, rdza oraz różnego rodzaju zanieczyszczenia z płytek, cegły, kamienia, terakoty
- ◆ do czyszczenia powierzchni budowlanych, ceramiki, cegły, terakoty, kamienia
- ◆ jest idealnym wyborem, gdy konieczne jest oczyszczenie powierzchni przed aplikacją żywic lub eliminacją mchów oraz porostów

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ szybka i łatwa aplikacja
- ◆ wysoka skuteczność
- ◆ biobójczy

APLIKACJA

1. Rozprowadź produkt równomiernie po całej powierzchni do czyszczenia.
2. Odczekaj około 5 minut, aż produkt zacznie działać.
3. Zetrzyj zanieczyszczenia za pomocą szczotki lub innych narzędzi porowatych.
4. Starannie opłucz powierzchnię wodą. W razie potrzeby, powtórz.

Opakowania : 1L, 5L, 10L, 25L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



DEVIL GREEN

ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA ODPLYWÓW
Z MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH

Kolor: zielony morski



DEVIL GREEN to środek do usuwania zatków w rurach o średnicy do 100 mm. Szybko penetruje i usuwa materiały organiczne.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do usuwania zatków w rurach spowodowanych materiałami organicznymi

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ gęsta konsystencja i ciężar właściwy pozwalają mu szybko dotrzeć do miejsca, gdzie materiał organiczny zatkął przewód

APLIKACJA

1. Usunąć jak najwięcej wody powierzchniowej, aby nie osłabić skuteczności.
2. Wlać połowę zawartości DEVIL GREEN do odpływu i pozostawić na około 10-15 minut.
3. Odkręcić kurek z gorącą wodą (lub wlać wiadrem) i obficie spłukać.

W razie potrzeby powtórzyć, pozostawiając produkt na działanie nawet na jedną noc.

Opakowania : 1 L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

DEVIL

ŚRODEK DO UDRAŻNIANIA ODPLYWÓW
Z MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH I STAŁYCH

Kolor: zielony



DEVIL to silny kwasowy środek do usuwania zatków w rurach o średnicy do 100 mm.

ZASTOSOWANIE

- ◆ Dzięki egzotermicznemu i chemicznemu działaniu samoczynnie usuwa zatory powstałe z zanieczyszczeń stałych i organicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ W kontakcie z wodą wywołuje intensywną reakcję chemiczną, która skutecznie rozpuszcza materiały takie jak tkaniny naturalne, produkty higieniczne, włosy, papier, karton, mydło, niedopałki papierosów oraz resztki jedzenia, w tym makaron, mięso, tłuszcze i warzywa. Jego duża masa pozwala mu szybko dotrzeć do miejsca zatoru, zapewniając skuteczne działanie.
- ◆ DEVIL nie rozpuszcza przedmiotów wykonanych z plastiku (np. nakrętek), nylonu, tkanin syntetycznych, ceramiki, cementu ani metalu, ponieważ są to materiały, z których zbudowane są instalacje kanalizacyjne.

APLIKACJA

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą produktu. Obowiązkowo stosować środki ostrożności, odzież ochronną, okulary podczas aplikacji.

WC : Wlać obficie DEVIL do miski WC i odczekać około 10 min. a następnie spłukać. W razie potrzeby powtórzyć czynność.

Zlew / wanna : Wlać niewielką ilość (około ½ szklanki) bezpośrednio do syfonu kanalizacyjnego. Odczekać około 10 min. następnie wlać ostrożnie wodę.

W razie potrzeby powtórzyć czynność.

Opakowania : 1 L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

NAIRUST

ODRDZEWIACZ 3W1



NAIRUST to mocny neutralizator rdzy na bazie wody, który po nałożeniu na skorodowane powierzchnie metalowe wchłania rdzę, blokuje proces korozji i jednocześnie gruntuje powierzchnię, tworząc w ten sposób idealną warstwę ochronną, antykorozyjną do późniejszego malowania. Nawet na nierdzewnych powierzchniach metalowych preparat NAIRUST jest wyjątkowym podkładem do każdego malowania.

ZASTOSOWANIE

- ◆ balustrady, silosy, konstrukcje z metalu, wiaty, samochody ciężarowe i osobowe (skrzynie, podwozia, karoseria...)
- ◆ może być nakładany na całkowicie lub częściowo zardzewiałe powierzchnie, nawet pomalowane

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ odrdzewiacz (neutralizuje rdzę)
- ◆ impregnat (blokuje proces utleniania)
- ◆ grunt (tworzy warstwę pod powłoki malarskie)

Opakowania : 1L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

NAIDRY T

ŚRODEK HYDROFOBOWY

Bezpowłokowy, bezbarwny



NAIDRY T to przezroczysty środek żywiczny do hydroizolacji tarasów i balkonów.

Ten zestaw to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą wykonać hydroizolację samodzielnie bez usuwania istniejącej okładziny, aby ją uszczelnić. Jego głównym celem jest eliminacja problemów związanych z mikropęknięciami w płytkach oraz przeciekami przez fugi między nimi, a także nadmierną chłonnością materiałów. Wnika w strukturę powierzchni, zabezpieczając ją przed wodą, jednocześnie nie pozostawiając widocznej powłoki.

ZASTOSOWANIE

na płytki, klinkier, kamionkę, kamień, cement, terakotę

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelny
- ◆ Bezbarwny
- ◆ Bezpowłokowy (nie zmienia struktury ani koloru powierzchni)
- ◆ Zapewnia naturalną cyrkulację powietrza
- ◆ Łatwy i szybki w aplikacji

APLIKACJA



wałkiem malarskim w zestawie

Zestaw zawiera: 1 L impregnat, 1 L wykończenie, 1 wałek z rączką, 1 para rękawiczek

Kolor: bezbarwny (nie zmienia wyglądu powierzchni)

Opakowania: zestaw na 15m²

Dostępny w sklepie



NAIDRY STONE

HYDROIZOLACJA I PIELEGNACJA KAMIENIA NATURALNEGO

Kolor : bezbarwny



NAIDRY STONE to impregnat do kamienia, klinkieru, cegły, fug, tynków, wypełnień cementowych i mas szpachlowych. Zapewnia ochronę przed starzeniem i zawilgoceniem, dzięki czemu materiał wygląda na nowy, nie blaknie.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do kamienia, klinkieru, cegły, fug, tynków, wypełnień cementowych i mas szpachlowych

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ chroni przed warunkami atmosferycznymi, starzeniem i zawilgoceniem
- ◆ pozostawia efekt "mokrego materiału", uwydatnia naturalny kolor materiału, dzięki czemu wygląda na nowy, nie blaknie.

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,25 - 0,5 kg/m²

Opakowania : 1L, 5L, 10L, 20L

Dostępny w sklepie




ZREMONTOWANI.PL



NAIDRY 100

HYDROIZOLACJA PIONOWA

Kolor : bezbarwny

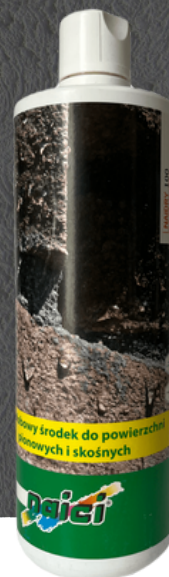

NAIDRY 100 to produkt do zabezpieczania powierzchni zewnętrznych, narażonych na zawilgocenie, chroni przed wnikaniem wilgoci. Pozostaje niewidoczny, zachowując estetykę materiału.

ZASTOSOWANIE

- ◆ na powierzchniach pionowych
- ◆ jest zalecany przy powierzchniach bardzo chłonnych

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Przenika głęboko wewnątrz powierzchni, pozostając niewidoczny w efekcie końcowym. Nie tworzy widocznej powłoki na materiale.
- ◆ Stanowi niezawodną ochronę przed wilgocią, deszczem i innymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,2 L / m²

Opakowania : 1L, 5L, 10L, 25L

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

PRIMARESINA BARRIERA A VAPORE

PODKŁAD KOTWIĄCY DO WILGOTNYCH PODŁOŻY MINERALNYCH

PRIMARESINA BARRIERA A VAPORE to dwuskładnikowy podkład kotwiący do wilgotnych podłoży mineralnych, cementowych i nasiąkliwych ceramicznych.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do stosowania na podłoża betonowe i ceramiczne narażone na działanie wilgoci w tym podciśnieniowej, przed nakładaniem powłok żywicznych (zarówno wodorozcieńczalnych, jak i rozpuszczalnikowych, epoksydowych, poliuretanowych, akrylowych itp.) lub innych powłok (parkiet, pcv itp.)

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ szybka i łatwa aplikacja
- ◆ wysoka odporność na wilgoć podciśnieniową
- ◆ szybkooschnący

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem

Zużycie: 0,35 kg/m²

Opakowania : 5 kg, 10 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAICOPLAST TRASPARENTE

POWŁOKA HYDROIZOLACYJNA DO RUCHU PIĘSZEGO

Kolor : bezbarwny



NAICOPLAST TRASPARENTE to gotowa płynna powłoka hydroizolacyjna do stosowania na balkonach, tarasach i ciągach komunikacyjnych. Łatwa aplikacja wałkiem malarskim.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do stosowania na papę, płytki, blachę, drewno, beton, osb, kamionkę, ceramikę.
- ◆ jako hydroizolacyjne, bezbarwne wykończenie tarasów, balkonów, ciągów komunikacyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wyjątkowa przyczepność do podłoża
- ◆ Elastyczna, odporna na ruchy strukturalne
- ◆ Można bezpośrednio po niej chodzić, jest antypoślizgowa
- ◆ Odporna na UV i duże zmiany temperatur

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 0,5-0,7 kg / m²

Opakowania : 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Dostępny w sklepie





TRAFFICO

POWŁOKA NA POSADZKĘ DO UŻYTKU KOŁOWEGO

Kolor : biały, szary, bezbarwny (do zabarwienia)



TRAFFICO to jednoskładnikowa kolorowa powłoka z żywicy, do użytku kołowego, na różne posadzki przemysłowe do hali magazynowej, garażu oraz na drogi, place zewnętrzne, boiska, parkingi. Tworzy utwardzenie powierzchniowe z żywicy.

ZASTOSOWANIE

- ◆ sprawdza się na drogach, parkingach, ścieżkach rowerowych, strefach dla pieszych i wszelkich innych powierzchni używanych do ruchu pieszego i kołowego.
- ◆ na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, wykonane z betonu, metalu, asfaltu, płytek cementowych, nawierzchni asfaltowych, płytek kamionkowych, wypalanych płytek ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Gotowy do użycia (nie wymaga zbrojenia, dodatków czy kruszywa)
- ◆ Nie wymaga primera
- ◆ Stanowi niezawodną ochronę przed wilgocią, deszczem i innymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi na powierzchniach, na których jest stosowany.
- ◆ Trwałość, wytrzymałość, wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

APLIKACJA



walkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 0,2-0,3 kg / m² **Opakowania :** 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg (kolor), 4,5 kg (neutralny)

Dostępny w sklepie





NAIRETAN P-SOLID

WYKOŃCZENIE EPOKSYDOWE KONSOLIDUJĄCE

Kolor : bezbarwny



NAIRETAN P-SOLID dwuskładnikowe wykończenie epoksydowe nadające satynowy efekt, bez rozpuszczalników, o wysokiej mocy przenikania z dużą siłą wiążącą i przeciwpyłową.

ZASTOSOWANIE

- ◆ do posadzek betonowych dojrzewających od co najmniej 15-20 dni
- ◆ na powierzchni cementowe, nawet mokre

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ paroprzepuszczalny
- ◆ posiada dobrą odporność chemiczną
- ◆ posiada doskonałą odporność na ścieranie
- ◆ zabezpiecza przed wnikaniem olejów oraz osiadaniem pyłów(kurzu)

APLIKACJA



wałkiem
malarskim

Zużycie: 1 kg / 20-40m²

Opakowania : 0,5 kg, 1 kg, 3 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

NAIFLOOR 200H

POWŁOKA NA POSADZKĘ DO UŻYTKU KOŁOWEGO

Kolor : szary, czerwony



NAIFLOOR 200H to dwuskładnikowa satynowa farba wykończeniowa żywiczno-epoksydowa w dyspersji wodnej do betonowych posadzek i ścian przemysłowych.

ZASTOSOWANIE

- ◆ skutecznie chroni przed działaniem wody, tłuszczów i olejów.
- ◆ dzięki wysokiej zdolności penetracji wzmacnia podłoża cementowe, zwiększając ich odporność na gromadzenie się kurzu i zanieczyszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Wodoszczelna
- ◆ Paroprzepuszczalna
- ◆ Odporna na ruch kołowy
- ◆ Wysoka odporność chemiczna

APLIKACJA



walkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 0,25-0,35 kg / m²

Opakowania : 3 kg, 9 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAIRETAN 200HPT

POWŁOKA NA POSADZKĘ DO UŻYTKU KOŁOWEGO

Kolor : bezbarwny (do zabarwienia)



NAIRETAN 200HPT to dwuskładnikowa bezbarwna powłoka z żywicy, do użytku kołowego, na różne posadzki przemysłowe do hali magazynowej, garażu oraz na drogi, place zewnętrzne, boiska, parkingi. Tworzy utwardzenie powierzchniowe z żywicy.

ZASTOSOWANIE

- ◆ sprawdza się na drogach, parkingach, ścieżkach rowerowych, strefach dla pieszych i wszelkich innych powierzchni używanych do ruchu pieszego i kołowego.
- ◆ na powierzchnie wewnętrzne i zewnętrzne, wykonane z betonu, metalu, asfaltu, płytek cementowych, nawierzchni asfaltowych, płytek kamionkowych, wypalanych płytek ceramicznych.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Nie wymaga zbrojenia, dodatków czy kruszywa
- ◆ Nie wymaga primera
- ◆ Stanowi niezawodną ochronę przed wilgocią, deszczem i innymi niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi na powierzchniach, na których jest stosowany.
- ◆ Trwałość, wytrzymałość, wysoka odporność na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne

APLIKACJA



walkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 0,15 - 0,2 kg / m²

Opakowania : 1 kg, 5 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL



NAICOPOOL

POWŁOKA I HYDROIZOLACJA DO BASENU

Kolor : turkusowy, lazurowy, piaskowy, biały

NAICOPOOL to kolorowa powłoka do betonowych basenów, zapewnia wodoszczelność, estetykę i trwałość. Powłoka jest na bazie chlorokauczuku. Nakładanie wałkiem malarskim lub natryskowo.

ZASTOSOWANIE

- ◆ stanowi ochronę zbiorników betonowych tj. baseny czy fontanny
- ◆ idealny do nowych oraz istniejących zbiorników wymagających odświeżenia i uszczelnienia

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ wodoszczelność
- ◆ estetyka
- ◆ trwałość
- ◆ łatwa aplikacja

APLIKACJA



wałkiem
malarskim



pędzlem z
miękkim włosiem



natryskowo

Zużycie: 0,5 kg / m²

Opakowania : 5 kg, 10 kg

Dostępny w sklepie



ZREMONTOWANI.PL

 **NAICI**



ZREMONTOWANI.PL



www.zremontowani.pl

sklep@zremontowani.pl